




## Guarda-urdumes


Monitoramento confiável do fio de urdume para assegurar a mais alta qualidade de tecidos

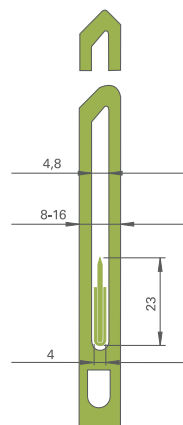

### Guarda-urdumes 5600

#### Características:

- O guarda-urdumes 5600 é equipado com seis varetas de contato, com uma divisão de 25 mm.
- As varetas de contato estáveis e resistentes ao desgaste (23 mm x 4 mm) estão disponíveis com trilho interno serrilhado ou não-serrilhado.

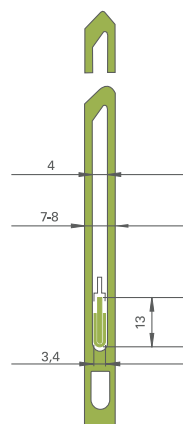

### Guarda-urdumes 5800

#### Características:

- O guarda-urdumes 5800 é equipado com oito varetas de contato, com uma divisão de 16 mm.
- As varetas de contato estáveis e resistentes ao desgaste (13 mm x 3,4 mm) estão disponíveis com trilho interno serrilhado ou não-serrilhado.

#### Vantagens:

- Aplicável para 80–85 % da variedade de tecidos
- Flexível na aplicação
- Design robusto e de funcionamento seguro
- Tecidos com melhor qualidade
- Economia de tempo na resolução de rupturas de fio de urdume


#### Vantagens:

- Ideal para áreas de filamento densas
- Design robusto e de funcionamento seguro
- Manuseio simples
- Tecidos com melhor qualidade
- Economia de tempo na resolução de rupturas de fio de urdume

# GROZ-BECKERT®

### Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Alemanha  
Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777  
contact-weaving@groz-beckert.com  
www.groz-beckert.com

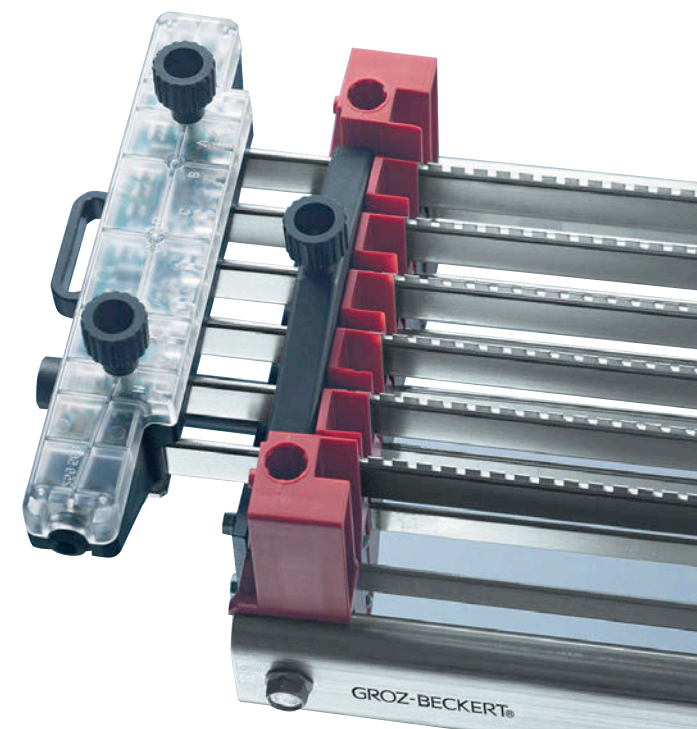


Guarda-urdumes 5600

Tipo	Varetas de contato						Braçadeira de contato		Aplicação para urdumes			
	Quantidade	Largura mm	Altura mm	Divisão mm	Passagem do urdume mm	Bi-partidas	LED	Conector	Fios de fibra	Fios de filamentos	Fios de filamentos com alta densidade	Tecido de felpa
KFW 5600	6	4	23	25	18/24/30		•		•	•		
KFW 5620	6	4	23	25	18/24/30	•	•		•	•		
KFW 5601	6	4	23	25	18/24/30			•	•	•		
KFW 5621	6	4	23	25	18/24/30	•		•	•	•		
KFW 5800	8	3,4	13	16	16		•				•	
KFW 5820	8	3,4	13	16	16	•	•				•	
KFW 5801	8	3,4	13	16	16			•			•	
KFW 5821	8	3,4	13	16	16	•		•			•	
KFW 4200-1	2	4	23	30	20			•				•
KFW 4220-1	2	4	23	30	20	•		•				•
KFW 4200-2	2	4	23	30	14			•				•
KFW 4220-2	2	4	23	30	14	•		•				•


Gama de produtos guarda-urdumes

## Placa de distância vermelha

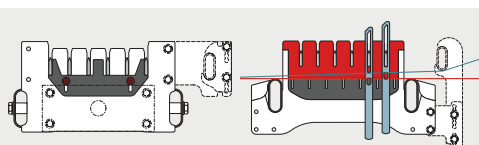


Versão para máxima altura de queda das lamelas. Distância entre tubo de suporte do fio e vareta de contato: 18 mm.

## Placa de distância branca



Versão standard com varetas de contato rebaixadas para uma altura de queda ideal das lamelas. Distância entre o tubo de suporte do fio e a vareta de contato: 24 mm.

## Placa de distância verde

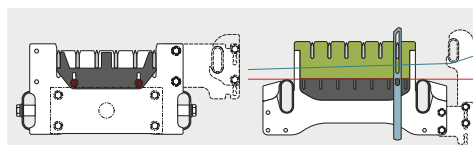

Versão para alturas mínimas de queda das lamelas. Distância entre o tubo de suporte do fio e a vareta de contato: 30 mm.